



LibCabinet



RFID KOMPAKTNÍ KNIHOVNA PRO VÝPŮJČKY A VRÁCENÍ

Prostřednictvím zařízení LibCabinet můžete svým čtenářům nabídnout pohodlí malé knihovny na jakémkoliv místě uvnitř budovy. Knihovna může být přístupná 24 hodin denně. Jediné, co potřebujete, je připojení 230V a LAN. V čase napjatých rozpočtů nabízí LibCabinet efektivní způsob rozšíření možností knihoven.

Průhledná dvířka opatřená elektrickým zámekem se uvolní po načtení čtenářské karty a případně zadání PINu. Čtenář vyjme vybraný dokument nebo dokumenty, zavře dvířka a tiskárna vytiskne stvrzenku obsahující všechny potřebné údaje včetně termínu vrácení. Stejně snadné je i vrácení dokumentů.

LibCabinet komunikuje skrze standardní komunikační protokol SIP. Díky tomu se veškeré změny obsahu zařízení projeví online v knihovní databázi.

Software LibCabinet je opatřeno řadou šikovných funkcí, díky čemuž je možné zařízení využít například k provádění revizí, kdy je vytvořený seznam exportován nebo vytištěn.

LibCabinet můžete připojit stejně jako další zařízení od P.V.Supa k centralizovanému managementu umožňujícímu vzdálenou správu, monitoring, vytváření statistik a podobně.

- **Umístění kdekoliv s připojením k LAN a 230V**


- **Vracení a výpůjčky**

- **Zcela bezobslužné**

- **Jednoduché použití**

- **Jednoduchá údržba**

- **S malými náklady se může výrazně rozšířit dosah knihovny**

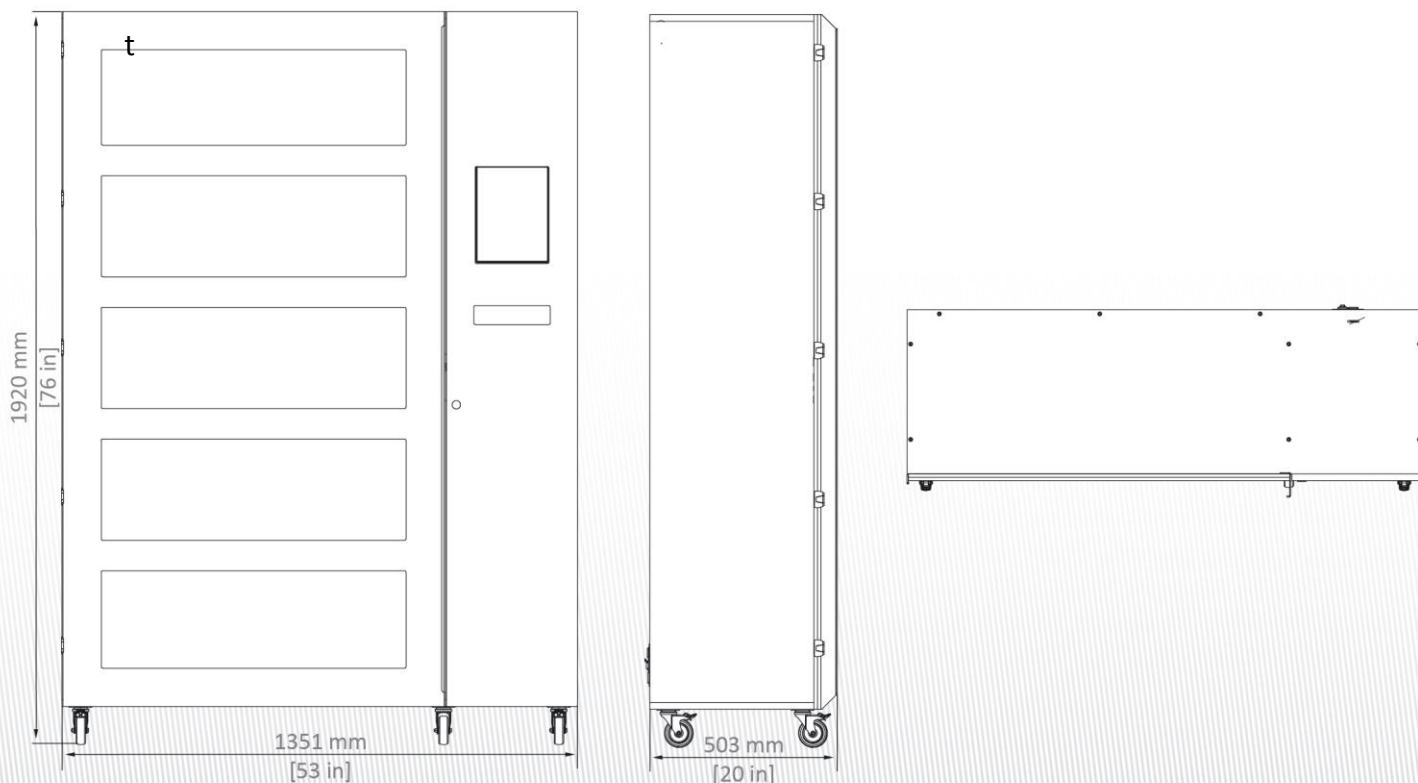

OBECNÉ VLASTNOSTI:

- Funkce: Vracení a vypůjčení dokumentu
- Identifikace dokumentů: RFID 13,56 MHz
- Zabezpečení: RFID (AFI)
- RFID standardy: ISO15693, 18000-3-1
- RFID datový model: ISO28560, Dánský, 3M,...
- Čtenářské karty: Mifare nebo čárový kód
- Zadávání PINu: dotyková obrazovka

SOFTWARE A KOMPATIBILITA:

- Operační systém: Windows 7
- Software: LibCabinet
- Statistika a reporty
- Dálkové nastavování
- Software s možnostmi individualizace
- Centralizovaný řídicí systém
- Napojení: protokol TCP/IP
- LMS: SIP 1 a SIP 2

TECHNICKÉ INFORMACE:

- Kapacita: zhruba 175 dokumentů
- Obrazovka: dotyková 12"
- Tiskárna: termální papír 80mm
- Napájení: 100-240V
- Rozměry: 503 x 1351 x 1920 mm
- Barva: individuální
- Certifikace: CE